


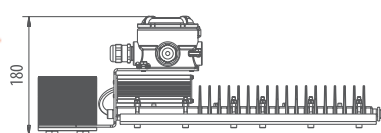


# LADLEDR320-3-30G-230AC-50K Ex

Взрывозащищенный светодиодный светильник 165 Вт

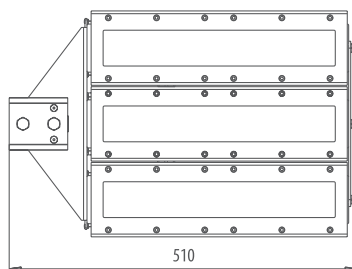

Угол излучения 30°



Артикул/ Характеристики	LADLED R320-3-30G-230AC-50K Ex
Количество диодов	63
Световой поток, Лм*	17 259
Угол излучения	30°
Энергопотребление, Вт	не более 165
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Тип крепления	консоль (до Ø 60 мм)
Габаритные размеры светильника, мм	510*330*180
Вес светильника, кг	6,78
Габаритные размеры упаковки, мм	535*350*195
Вес брутто, кг	7,25
Объем в упаковке, м <sup>3</sup>	0,038
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника



Промышленное  
освещение



Взрывозащита  
1Ex mb IIC T6 Gb X  
Ex tb IIIC T80°C Db X



Напряжение  
питания  
постоянного  
тока



Напряжения  
питания  
переменного  
тока



Влаго- и  
пылезащита



Диапазон  
рабочих  
температур



Сертификат ТС



Светодиоды

— маркировка взрывозащиты:  
1Ex mb IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T80°C Db X