


NL VEGA

светодиодный ЖКХ-светильник

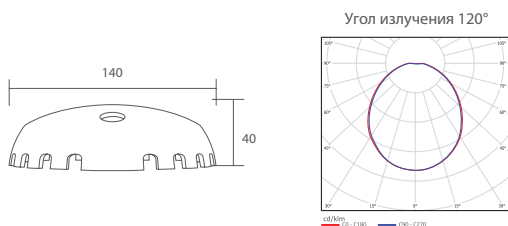

Модель/ Характеристики	NL VEGA
Срок службы источника света, ч.	более 150 000
Световой поток, Лм*	600 / 1000
Угол излучения	120°
Энергопотребление, Вт	6 / 10
Коэффициент цветопередачи	Ra 70
Напряжение питания, В	230
Коэффициент мощности	0,95
Влаго и пылезащита	IP20/ IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ3
Предельное значение рабочих температур	-15°C... +45°C
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Материал корпуса	ударопрочный поликарбонат
Акустический датчик	нет
Габаритные размеры, мм	Ø140*40
Вес, кг	0,3
Гарантийный срок	3 года

*Расчетный световой поток светильника



Освещение входных зон, подъездов



Сертификаты EAC



6 Вт

Мощность



10 Вт

Мощность



С акустическим датчиком и без него



SAMSUNG

Преимущества

- Экономия электроэнергии
- Не требует замены в течение 10 лет — срока службы светильника
- Легко устанавливается
- Высокий коэффициент цветопередачи
- Комфортная цветовая температура
- Выпускаются модификации как с акустическим датчиком, так и без него