



LAD LED R500-3 2Ex

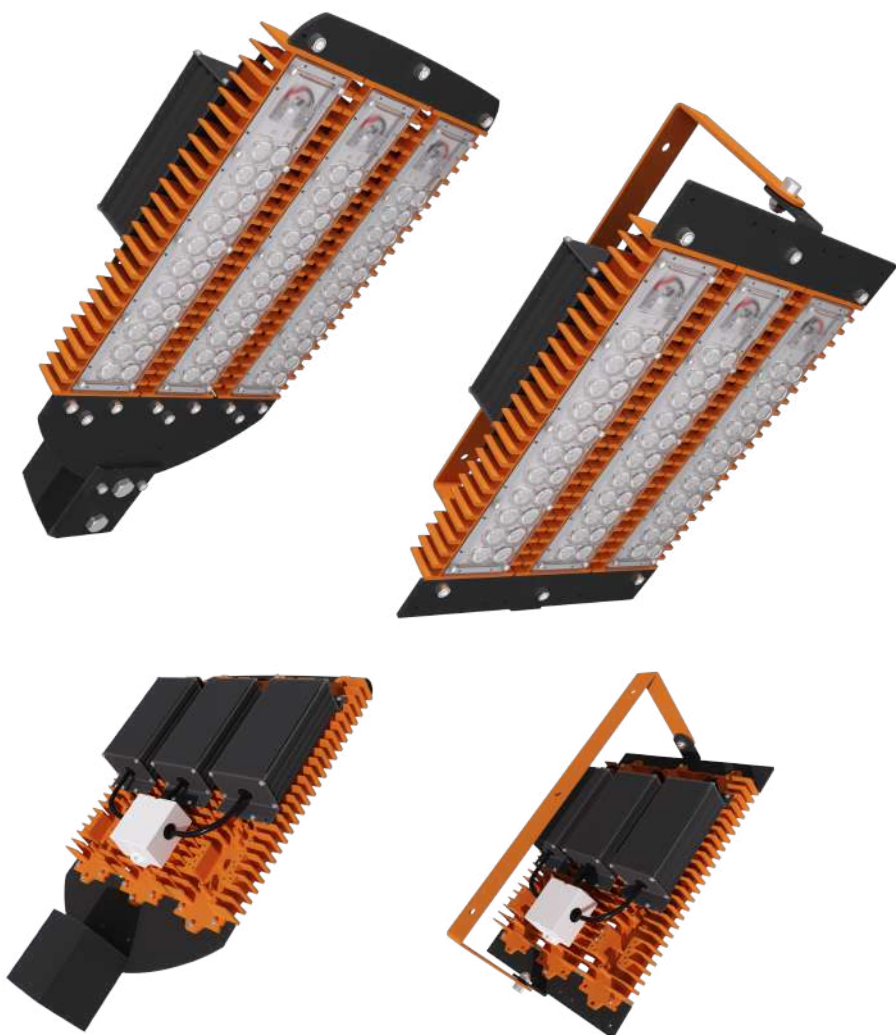

— маркировка взрывозащиты
(для модулей мощность 35Вт):
2Ex nR mb IIC T6 Gc X , Ex tb IIIC T80°C Dc X

— маркировка взрывозащиты
(для модулей мощность 55Вт):
2Ex nR mb IIC T5 Gc X , Ex tb IIIC T95°C Dc X

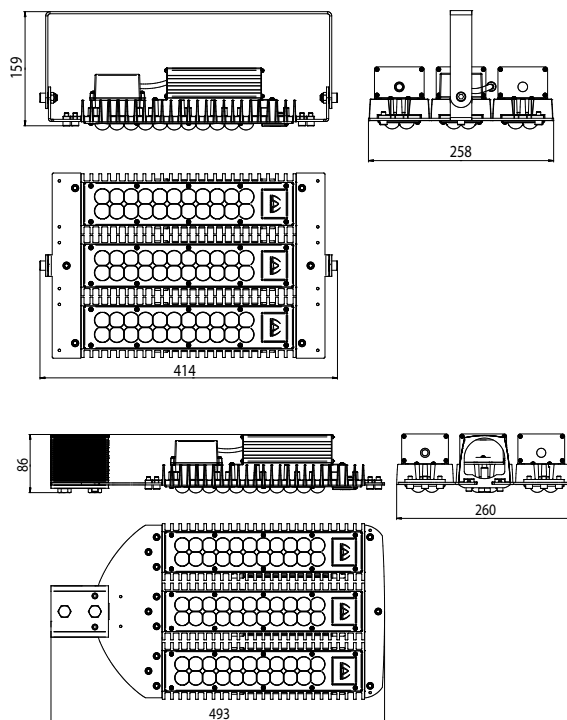

Модель/ Характеристики	LAD LED R500-3 2Ex
Световой поток, Лм*	15 645 / 23 504
Угол излучения	10°, 30°, 60°, 120°, 150°×70°
Энергопотребление, Вт	165 / 230
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C... +50°C
Тип крепления	консоль / лира
Габаритные размеры светильника, мм	496*260*89 / 430*258*228
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи

